

## MONOBLOCK 2019

**BANCADA MONOBLOQUE ESTRUCTURAL DE ACERO INOXIDABLE 304, DE 2 A 8 BOXES.  
3 PROGRAMAS DE SERIE.  
MONEDEROS INDEPENDIENTES DE ACERO INOXIDABLE 304.  
PARA INSTALAR DENTRO DE SALA TECNICA O DENTRO DE UNA SALA QUE TENGA EL CLIENTE YA  
EXISTENTE O DE OBRA.**

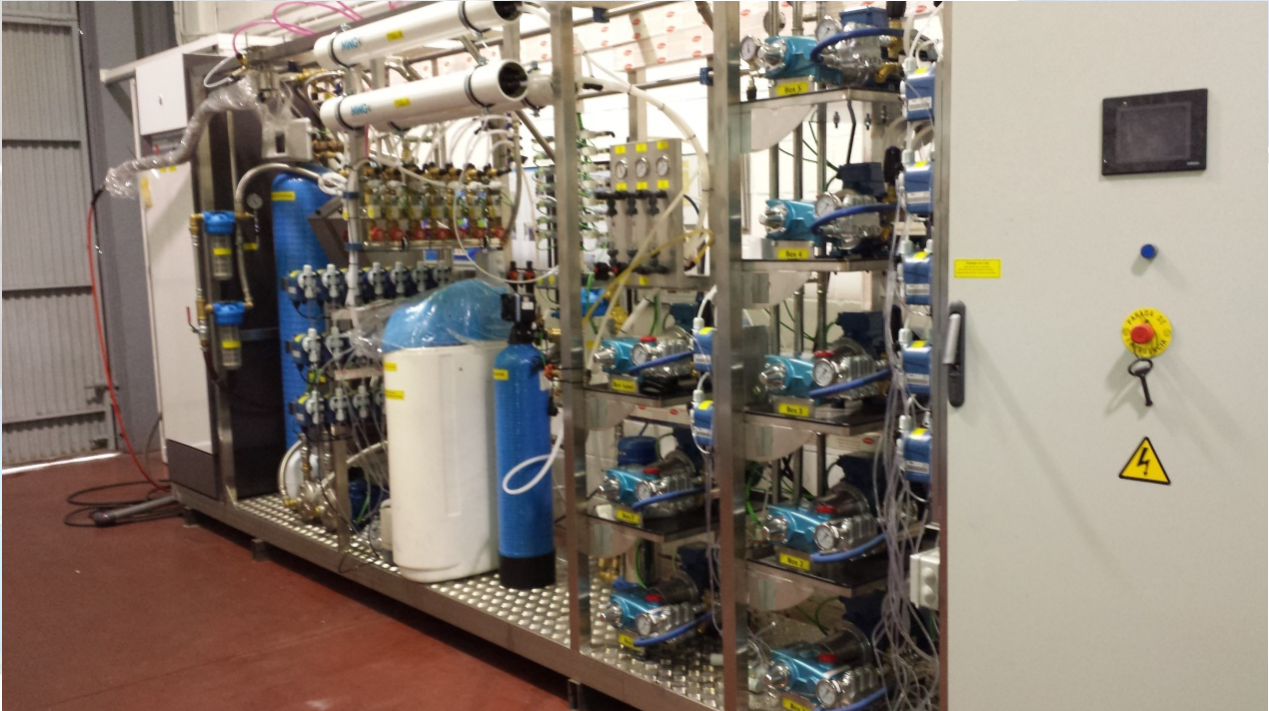


Foto : monedero con opción de display gran formato



foto: Pantalla táctil de gestión de lavado









# MONOBLOCK 2019

## MONOBLOCK

N° DE PISTAS	TIPO SIN DESCALCIFICADOR SIN OSMOSIS SIN CALDERA	TIPO SIN DESCALCIFICADOR SIN OSMOSIS CON CALDERA	TIPO CON DESCALCIFICADOR SIN OSMOSIS CON CALDERA	TIPO CON DESCALCIFICADOR CON OSMOSIS CON CALDERA
	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA	REFERENCIA
2	<b>033.33203</b>	<b>033.33202</b>	<b>033.33201</b>	<b>033.33200</b>
3	<b>033.33303</b>	<b>033.33302</b>	<b>033.33301</b>	<b>033.33300</b>
4	<b>033.33403</b>	<b>033.33402</b>	<b>033.33401</b>	<b>033.33400</b>
5	<b>033.33503</b>	<b>033.33502</b>	<b>033.33501</b>	<b>033.33500</b>
6	<b>033.33603</b>	<b>033.33602</b>	<b>033.33601</b>	<b>033.33600</b>
7			<b>033.33701</b>	<b>033.33700</b>
8			<b>033.33801</b>	<b>033.33800</b>
9				<b>033.33900</b>
10				<b>033.33110</b>

# MONOBLOCK 2019

## PROGRAMAS ESTANDAR DE SERIE Y OPCIONALES

TIPO DE PROGRAMA		PROGRAMAS		ELEMENTO-AGUA-PRODUCTO	BRAZO- COLOR MANGUERA	ELEMENTO
	PROGRAMA OPCIONAL	PROGRAMA 1	<b>PRELAVADO LLANTAS Y MOSQUITOS.</b> POR LA MISMA LANZA DE LAVADO CON AIRE COMPRIMIDO.	PISTOLA CON FUGA + LANZA 600 MM O LANZA SABLE. AGUA FRIA. DETERGENTE ESPECIAL LLANTAS Y MOSQUITOS + EMULSION DE AIRE PARA HACER MAS ESPUMA, A 6 BAR DE PRESION, PARA MOJAR LAS LLANTAS Y MOSQUITOS.	BRAZO EN ZETA N° 1  MANGUERA AZUL	
	PROGRAMA OPCIONAL	PROGRAMA 2	PRELAVADO DE ESPUMA ACTIVA PLUS ( SIMILAR A ESPUMA DE AFEITAR) POR OTRA LANZA .	PISTOLA SIN GATILLO + LANZA 400 MM ESPECIAL ESPUMA- AGUA FRIA - DETERGENTE ESPECIAL ESPUMANTE Y DESENGRASANTE + EMULSION DE AIRE PARA HACER MAS ESPUMA, A 6 BAR DE PRESION, PARA ROCIAR TODO EL COCHE.	BRAZO EN ZETA N° 3  MANGUERA AMARILLA	
PROGRAMA ESTANDAR		PROGRAMA 3	<b>LAVADO LANZA -AGUA + DETERGENTE LIQUIDO O EN POLVO, A 100 BAR.</b>	PISTOLA CON FUGA + LANZA 600 MM O LANZA SABLE. AGUA CALIENTE 60°C DETERGENTE LIQUIDO O EN POLVO, A 100 BAR. <b>COMO OPCION EL DETERGENTE PUEDE SER EN POLVO.</b>	BRAZO EN ZETA N° 1  MANGUERA AZUL	
	PROGRAMA OPCIONAL	PROGRAMA 4	<b>LAVADO CON CEPILLO- AGUA CALIENTE + DETERGENTE A BAJA PRESION</b>	LANZA DE 900 MM CON CEPILLO - AGUA CALIENTE 30°C + CHAMPU ESPUMANTE	BRAZO EN ZETA N° 2  MANGUERA ROJA	
PROGRAMA ESTANDAR		PROGRAMA 5	<b>ACLARADO- AGUA FRIA A 100 BAR.</b>	PISTOLA CON FUGA + LANZA 600 MM O LANZA SABLE. AGUA FRIA DE LA RED , A 100 BAR.	BRAZO EN ZETA N° 1  MANGUERA AZUL	
	PROGRAMA OPCIONAL	PROGRAMA 6	<b>ENCERADO- AGUA FRIA + CERA A 100 BAR.</b>	PISTOLA CON FUGA + LANZA 600 MM O LANZA SABLE. AGUA FRIA DE LA RED + CERA , A 100 BAR.	BRAZO EN ZETA N° 1  MANGUERA AZUL	
PROGRAMA ESTANDAR		PROGRAMA 7	<b>ABRILLANTADO - AGUA DE OSMOSIS A 100 BAR.</b>	PISTOLA CON FUGA + LANZA 600 MM O LANZA SABLE. AGUA FRIA DE OSMOSIS , A 100 BAR.PARA ELIMINAR RESTOS DE CERA Y QUE EL ULTIMO AGUA QUE QUEDE SOBRE EL VEHICULO SEA OSMOTIZADA.	BRAZO EN ZETA N° 1  MANGUERA AZUL	
	PROGRAMA OPCIONAL	PROGRAMA 8	<b>SOPLADO</b>	PROGRAMA ESPECIAL PARA SOPLADO DE BICLETAS Y MOTOS	MANGUERA SIN BRAZO	
PROGRAMA ESTANDAR		PROGRAMA 9	<b>PARADA</b>			



**BANCADA CONSTRUIDA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE 304 MATE**

CARPINTERIA METALICA CORTADA AL LASER, SOLDADURAS TIPO TIG, TODAS DECAPADAS Y PULIDAS EN LOS SITIOS VISIBLES AL EXTERIOR.  
BANCADAS DE BOMBAS DE ALTA PRESION CON BANDEJAS DE RECOGIDA DE FUGAS PARA NO MOJAR BOMBAS INFERIORES, SOPORTACION DE BOMBAS MEDIANTE SINEMBLOCK, CON SINEMBLOCK ESPECÍFICO EN LA PARTE DE LA BOMBA MEDIANTE SOPORTE DE ACERO INOX.



**TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE 316 (ALTA CALIDAD),**

CODOS, TES Y UNIONES EN ACERO INOXIDABLE, SISTEMA MADE IN GERMANY PRESS FITTING, FUGAS CERO. ROSCAS SELLADAS MEDIANTE RESINA DE MAXIMA CALIDAD LOCTITE, INSTALACION Y FIJACION DE MAXIMA CALIDAD CON ABRAZADERAS ESPECÍFICAS DE HIDRAULICA TIPO ADA, CON SOPORTACION A PANEL MEDIANTE REMACHES ROSCADOS, TOTAL GARANTIA DE FIJACION ANTE GOLPES DE ARIETE.



**LATIGUILLOS FLEXIBLES CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE**

PARA EL CONEXIONADO DE DESCALCIFICADORES, BOMBAS, BANCADAS, ETC... PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES Y AUMENTAR LA VIDA UTIL DE LOS ELEMENTOS.



**FILTRO DE ENTRADA GENERAL DE AGUA, DE 10 ¨,**  
CON CARTUCHO DE MALLA A 60 MICRAS.

## MONOBLOCK 2019



### **DESCALCIFICADOR SIMPLEX VOLUMETRICO CON RESINA CON DEPOSITO DE SALMUERA.**

( PARA 2 BOXES)

DESCALCIFICADOR DUPLEX VOLUMETRICO CON RESINA CON DEPOSITO DE SALMUERA.  
(PARA 3, 4,5, 6 y 7 BOXES)



### **DECLORADOR DE CARTUCHO PARA 2 BOXES.. DECLORADOR AUTOMATICO DE 20 LT., VALVULA ANALOGICA CON PROGRAMACION DE LIMPIEZAS NOCTURNA. (3, 4,5, 6 y 7 BOX)**

### **OSMOSIS INVERSA**

„COMPUESTA DE:

- 1 MEMBRANA DE OSMOSIS DE 40" - 400 LT/HORA DE PRODUCCION ESTANDAR.( 2 Y 3 BOX)
- 2 MEMBRANAS DE OSMOSIS DE 40" - 400 LT/HORA DE PRODUCCION ESTANDAR.( 4,5,6 y 7 BOX)
- 1 FILTRO DE ENTRADA DE 10", 5 MICRAS, CON CARTUCHO BOBINADO.
- 1 BOMBA VERTICAL MULTICELULAR, TRIFASICA, CAMISA DE ACERO INOX, TURBINAS EN TECNOPOLIMERO.
- 1 CAUDALIMETRO PARA CONTROL DE AGUA OSMOSTIZADA.
- 1 CAUDALIMETRO DE CONTROL DE AGUA DE RECHAZO.
- 1 MANOMETRO DE CONTROL DE PRESION DE ENTRADA A PLANTA DE OSMSOIS.
- 1 MANOMETRO DE CONTROL DE PRESION DE AGUA DE RECHAZO.
- 1 ELECTROVALVULA DE LAVADO DE MEMBRANS.
- 1 CONTROL PROPORCIONAL DE LIMPIEZAS DE MEMBRANAS PROGRAMABLE.
- 1 REGULADOR DE CAUDAL DE RECHAZO.
- 1 REGULADOR DE CAUDAL DE RECIRCULACION.
- 1 REGULADOR DE PRESION Y CAUDAL DE SALIDA DE BOMBA.
- 2 BOYAS DE CONTROL DE MARCHA -PARADA Y DE NIVEL DE PROTECCION.






### **CALDERA DE GASOLEO CON ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE-**

1 CALDERA + ACUMULACION.( POTENCIAS SEGÚN Nº DE BOXES)  
1 QUEMADOR DE GASOLEO  
1 CHIMENEA DE SIMPLE PARED DN 100 O 150 SEGÚN CALDERA.COMPUESTA DE: 3 TUBOS 1MT.-1 T DE 90°-1 SOMBRERETE FINAL- 5 ABRAZADERAS UNION TUBOS.  
1 FILTRO DE GASOLEO.2 LATIGUILLOS GASOLEO.  
1 CIRCUITO PRIMARIO CON DEPOSITO DE EXPANSION, VALVULA DE SEGURIDAD, VALVULA ANTIRETORNO Y BOMBA DE RECIRCULACION.  
1 CIRCUITO SECUNDARIO CON DEPOSITO DE EXPANSION, VALVULA DE SEGURIDAD Y VALVULA ANTIRETORNO.INTERCONEXIONADO HIDRAULICO DE ENTRADA Y SALIDA DE CALDERA.  
PUESTA EN MARCHA POR SAT DE LA MARCA EN ESPAÑA.

DEPOSITO DE GASOLEO DE 200 LT.DE DOBLE PARED, 2 y 3 BOXES.  
DEPOSITO DE GASOLEO DE 700 LT.DE DOBLE PARED, 4, 5,6 Y 7 BOXES.  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACION EN UNION EUROPEA.  
1 FILTRO DE ENTRADA DE GASOLEO CON TUBOS DE RETORNO.  
1 INDICADOR DE NIVEL.  
1 SETA DE VENTILACION DE DEPÓSITO.  
NOTA: COMO OPCION SE PUEDE SUMINISTRAR EL DEPOSITO DE 700 LT, DE DOBLE PARED,

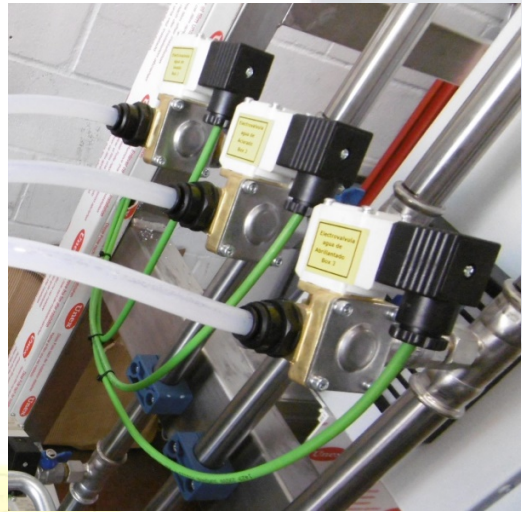

### **ELECTROVALVULAS PARKER DE ALEACION DE LATON**

+ LLAVES DE CORTE INDIVIDUAL POR CADA ELECTROVALVULA, CON ENLACE GIRATORIO DE 3 PIEZAS, + VALVULAS ANTIRETORNO DE ENTRADA A COLECTOR + RACORERIA RAPIDA DE POLIAMIDA + FILTRO DE ENTRADA INDEPENDIENTE A CADA BOMBA, CON COLECTOR INDIVIDUAL.

NOTA: ELECTROVALVULAS DE FASE DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE.



### **BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DETERGENTE LÍQUIDO**

CON CONTROL PORCENTUAL DE FUNCIONAMIENTO.  
VALVULAS DE INYECCION DE DETERGENTE EN POLIPROPILENO ESPECIFICO PARA DETERGENTE Y CERA.

## MONOBLOCK 2019



### GRUPOS DE BOMBA DE ALTA PRESION

+ MOTOR DE 2,2 KW- 100 BAR- 9 LT/MIN.PARA BOXES DE COCHES, 3KW-100 BAR- 10 LT/MIN. PARA BOXES DE CAMIONES EN AUTOSERVICIO.

1 MANOMETRO DE ACERO INOXIDABLE CON BAÑO DE GLICERINA DE 250 BAR..

1 VALVULA REGULADORA DE PRESION Y SEGURIDAD BY-PASS DE ALTA CALIDAD.

1 LATIGUILLO DE BY-PASS.

1 COLECTOR DE NETRADA DE 3 TOMAS.

1 FILTRO DE ENTRADA A BOMBA.

**NOTA: CON TWINJET**  **LOS MOTORES SON DE 3KW.**



2 Pasadas en 1 Lavado + Perfecto Al pasar 2 veces por la misma suciedad, estamos eliminando más. Además, gracias a las inclinaciones de los chorros se cubren mejor todas las variantes de la superficie Lavado + Suave El pasar 2 veces nos permite ser más suaves con la pintura, no es necesario aproximarse tanto con la lanza. Lavado + Rápido Puedes ir más rápido, los huecos que antes quedaban los cubre twinjet



LINEAS DE ALTA PRESION EN MANGUERA DE R2 , DE DOBLE MALLA , PARA ABSORBER LOS GOLPES DE ARIETE., CON CASQUILLO REUSABLE EN INICIO Y FINAL.

BRAZO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE 100%, 1.950 MM , EN CHAPA PLEGADA DE 2 MM , PULIDO ESPEJO , ROTULAS DE ACERO INOX 100%, MANGUERA INTERIOR FLEXIBLE CON MUELLE PROTECTOR.

MANGUERAS A LANZA MOD. CARWASH-CONFORT EXTRAFLEXIBLE DE 200 BAR.

LANZA DE LAVADO TIPO SABLE DE 700 MM, CON BOQUILLA CERAMICA DE ALTA RESISTENCIA.

SOPORTE DE LANZA A SUELO CON MUELLE EN ACERO INOX.Y SISTEMA DE ENGANCHE DE ALTA SEGURIDAD.

### MONEDEROS DE BOXES: MONEDERO VERTICAL INDEPENDIENTE.

ARMARIO MONEDERO DE ACERO INOXIDABLE.ESMERILADO.

CUERPO EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 2 MM.

CIERRE DE SEGURIDAD DE 4 PUNTOS.

CERRADURA BOMBIN DN19 DE SEGURIDAD.

PULSADORES DE ALTA VISIBILIDAD ENRASADOS, PIEZOELECTRICOS CON ARO DE LED, (ROJO EN STOP) (AZUL EN PROGRAMAS).

1SELECTOR DE MONEDAS

ELECTRONICO, ADMITE MONEDAS DE 1 Y 2 EUROS + (HASTA 3 TIPOS DE FICHAS).

1 PROTECTOR DE ENTRADA DE MONEDAS.

1 MICRO DE ALARMA DE APERTURA.

3 PROGRAMAS: LAVADO, ACLARADO, ABRILLANTADO Y PARADA.

NOTA: PUEDEN IR SIMPLES O DOBLES.

## MONOBLOCK 2019



**PEGATINAS DE INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, AVISOS DE PRECAUCION Y CONSEJOS DE LAVADO.**



### **ARMARIO ELECTRICO DE CONTROL**

, COMPUESTO DE:

- 1 ARMARIO METALICO HOMOLOGADO, IP 55.
- 1 EQUIPO DE REFRIGERACION INTERIOR PARA LA CORRECTA PROTECCION DE LOS EQUIPOS.
- 1 TRANSFORMADOR DE MANIOBRA PARA ELECTROVALVULAS Y DEMAS EQUIPOS AUXILIARES.
- 1 FUENTE DE ALIMENTACION DE 24VCC, PARA CONTROL DE SEÑALES.
- S/N° PROTECCIONES CONTRA SOBRECONSUMOS, Y CORTOCIRCUITOS.
- 1 AUTOMATA PROGRAMABLE DE *FORMATO INDUSTRIAL MARCA OMRON.*

### **PANTALLA TACTIL, DE 5", CON SOFTWARE EXCLUSIVO DE GESTION, ENTRE OTRAS:**

AUTOCHKING DE AVERIAS, VISUALIZA EN PANTALLA LAS AVERIAS QUE SE PRODUZCAN EN LA MAQUINA.

HISTORICO DE AVERIAS, REGISTRA LA AVERIA PRODUCIDA, DIA, HORA Y MINUTO, PARA CONTROLAR EL EVENTO.

HISTORICO DE EVENTOS, REGISTRA LA APERTURA DE MONEDEROS, BAJADA DE TEMPERATURA EXTERIOR, APERTURA DE CAJA FUERTE.

MENU INTUITIVO TACTIL, SIMPLE Y SIMILAR A UN TELEFONO MOVIL.

CONTROL DE CONTABILIDAD, REGISTRA EL NUMERO DE MONEDAS RECAUDADAS DE CADA BOX Y EN SU CONJUNTO.

AJUSTE DE TIEMPOS DE DURACION POR MONEDA DE CADA BOX.

2 TARIFAS DE APLICACION, POSIBILIDAD DE AJUSTE DE DIA HAPPY U HORA HAPPY.

CONTROL DE MANTENIMIENTO, AVISO DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS CAT, HORAS TOTALES Y HORAS DE CAMBIO DE ACEITE.

CONTROL DIGITAL DE FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE OSMOSIS, TIEMPOS DE LAVADO, TIEMPOS DE PRODUCCION, ETC...

CONTROL DE ALARMA DE ROBO SOBRE MONEDEROS.


CONTROL DE ALUMBRADO AUTOMATICO, CON 2 FASES, FASE 1, SE ENCIENDE AL HACERSE DE NOCHE Y SE APAGA PASADO EL TIEMPO AJUSTADO.. FASE 2, SE ENCIENDE AL HACERSE DE NOCHE, SE APAGA PASADOS UNOS MINUTOS Y SE ENCIENDE CUANDO UNCLIENTE INTRODUCE MONEDAS EN LA INSTALACION.

POSIBILIDAD DE CONEXION ETHERNET, PARA CONTROL A DISTANCIA A TRAVES DE INTERNET.

### **Pantalla Táctil**



PANTALLA DE TARIFAS

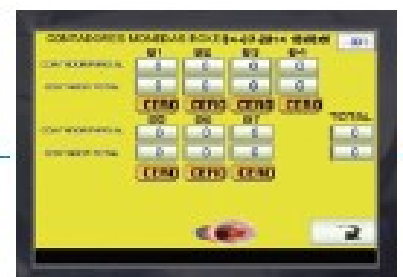

PANTALLA DE CONTABILIDAD



## Equipos opcionales



### EQUIPO DE DOSIFICACION DETERGENTE EN POLVO ,TOLVA DE 15 LT

- 1 TOLVA DE ACERO INOX DE 15 LT.
- 1 DEPOSITO DE MEZCLA DE ACERO INOX.
- 2 CONTROLES DE NIVEL ELECTRONICOS.
- 1 BOMBA DE ACERO INOXIDABLE PARA 90° C.
- 1 MOTOR DE REGULACIÓN DE 24VCC.
- 1 ELECTROVALVULA DE REPOSICION.
- 1 LLAVE DEPASO DE AGUA CALIENTE.
- 2 LATIGUILLOS FLEXIBLES ANTIVIBRACION.
- 1 TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE.
- 1 BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.
- 1 SOFTWARE EN PANTALLA PARA CONTROL PROPORCIONAL. CONTROL DIGITAL DESDE PANTALLA TACTIL.

**Nota 1:** Al elegir esta opción, no se montan bombas de detergente líquido, en el precio de esta opción ya esta descontada la bomba de detergente líquido.

**Nota 2:** Si se desea mantener la bomba de detergente liquido como apoyo o emergencia, pedir la ref. 035.35142, Bomba de detergente líquido auxiliar.



### EQUIPO DE DOSIFICACION DETERGENTE EN POLVO DOBLE ,2 TOLVAS DE 15 LT:

- 2 TOLVA DE ACERO INOX DE 15 LT.
- 2 DEPOSITO DE MEZCLA DE ACERO INOX.
- 4 CONTROLES DE NIVEL ELECTRONICOS.
- 2 BOMBA DE ACERO INOXIDABLE PARA 90° C.
- 2 MOTOR DE REGULACIÓN DE 24VCC.
- 2 ELECTROVALVULA DE REPOSICION.
- 2 LLAVE DEPASO DE AGUA CALIENTE.
- 4 LATIGUILLOS FLEXIBLES ANTIVIBRACION.
- 2 TUBERIAS DE ACERO INOXIDABLE.
- 2 BASTIDOR DE ACERO INOXIDABLE.
- 1 SOFTWARE EN PANTALLA PARA CONTROL PROPORCIONAL. CONTROL DIGITAL DESDE PANTALLA TACTIL.

**FUNCIONAMIENTO EN 3 MODOS:**

**MODO 1:** FUNCIONA SIEMPRE LA TOLVA Nº 1.

**MODO 2:** FUNCIONA SIEMPRE LA TOLVA Nº 2.

**MODO 3:** FUNCIONA 20 VECES LA TOLVA Nº 1 Y DESPUÉS FUNCIONA 20 VECES LA TOLVA Nº2.

**Nota 1:** Al elegir esta opción, no se montan bombas de detergente líquido, en el precio de esta opción ya esta descontada la bomba de detergente líquido.

**Nota 2:** Si se desea mantener la bomba de detergente liquido como apoyo o emergencia, pedir la ref. 035.35142, Bomba de detergente.


## MONOBLOCK 2019



### BOX AUXILIAR EN BANCADA DE BOMBAS,

EL BOX AUXILIAR ESTA DE REPUESTO Y DESDE LA PANTALLA TACTIL SE LE PONE A TRABAJAR EN EL PUESTO DEL GRUPO QUE TENGA ALGUN PROBLEMA. HASTA RESOLVER EL PROBLEMA DEL BOX AVERIADO.

SISTEMA PATENTADO, EXCLUSIVO LAVARTE.

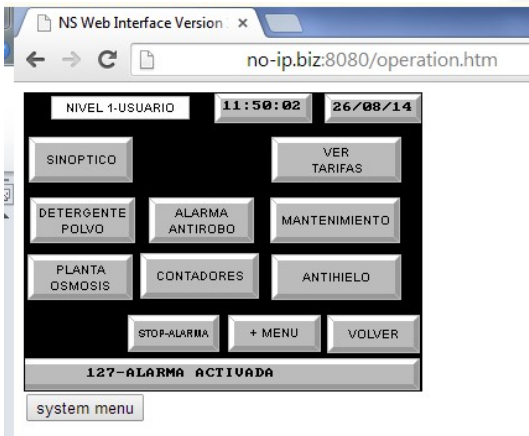

### OPCION DE BOMBA DOSIFICADORA DE DETERGENTE LIQUIDO AUXILIAR.

ESTA BOMBA SE INSTALA EN CADA BOX, PARA COMBINAR 2 DETERGENTES O USARLA COMO AUXILIAR EN CASO DE AVERIA. Ref. 035.35142, Bomba de detergente.

### ACCESO VIA ROUTER 3G:

INCLUYE EL CAMBIO DE LA PANTALLA TACTIL CON CONEXIÓN ETHERNET.

SE ACCEDE A LA PANTALLA TACTIL A TRAVES DE CUALQUIER PC CON ACCESO A INTERNET INTRODUCIENDO UNA DIRECCION EN EL NAVEGADOR.

PARA VISUALIZACION DE CONTABILIDAD, AVERIAS, PERMITE HACER CON EL RATON DESDE EL PC DE CUALQUIER PUNTO CON ACCESO A INTERNET, LO MISMO CON EL DEDO EN LA PANTALLA TACTIL DE LA MAQUINA.


1 ROUTER 3G - INDUSTRIAL.

1 CONFIGURACION DE ROUTER + PRUEBA.

NOTA: ES NECESARIO UNA TARJETA SIM MOVIL, DADA DE ALTA EN DATOS EN MOVISTAR, CON CONTRATO DE DATOS 10 EUROS/MES.

ES NECESARIA UNA DNS DINAMICA, CUYO COSTO ES 2 EUROS/ MES, ESTA LA CONTRATARIA LAVARTE CAR S.L., PARA SU GESTION..

## ACCESO VIA ROUTER FIJO DE L CLIENTE:

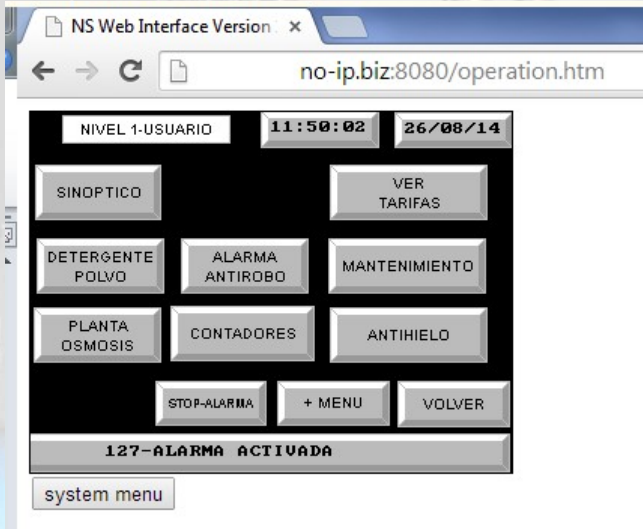

INCLUYE EL CAMBIO DE LA PANTALLA TACTIL CON CONEXIÓN ETHERNET.

SE ACCEDE A LA PANTALLA TACTIL A TRAVES DE CUALQUIER PC CON ACCESO A INTERNET INTRODUCIENDO UNA DIRECCION EN EL NAVEGADOR.

PARA VISUALIZACION DE CONTABILIDAD, AVERIAS, PERMITE HACER CON EL RATON DESDE EL PC DE CUALQUIER PUNTO CON ACCESO A INTERNET, LO MISMO CON EL DEDO EN LA PANTALLA TACTIL DE LA MAQUINA.

1 CAMBIO DE PANTALLA TACTIL CON ETHERNET.


1 CONFIGURACION DE PANTALLA + PRUEBA.

1 COORDINACION DE DIRECCION IP CON EL INFORMATICO DEL CLIENTE.

**NOTA: ES NECESARIO UNA CONEXIÓN A INTERNET, CON CABLE ETHERNET RJ45 DESDE LA PANTALLA HASTA EL ROUTER DEL CLIENTE. (EXCLUIDO EL CABLE Y LA CONEXIÓN)**

UNA VEZ ECHA LA CONEXIÓN NUESTRO TECNICOS DARAN LAS INSTRUCCIONES PARA ENTRAR EN LA PANTALLA A TRAVES DE UNA DIRECCION EN EL NAVEGADOR.

## PANTALLA TACTIL CON CONEXIÓN ETHERNET.

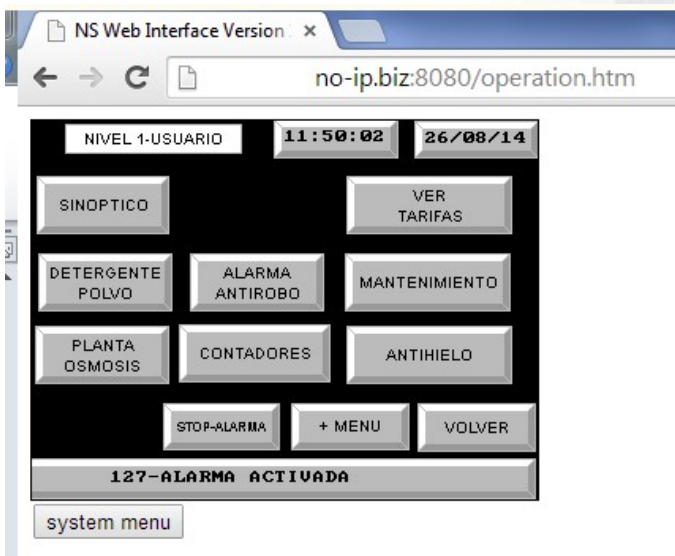

SE ACCEDE A LA PANTALLA TACTIL A TRAVES DE UNA DIRECCION EN EL NAVEGADOR

PARA VISUALIZACION DE CONTABILIDAD, AVERIAS, PERMITE HACER CON EL RATON DESDE EL PC QUE SE HAYA CONECTADO A LA PANTALLA, LO MISMO CON EL DEDO EN LA PANTALLA TACTIL DE LA MAQUINA.

1 CONFIGURACION DE PANTALLA + PRUEBA.

**NOTA: ES NECESARIO UNA CONEXIÓN A INTERNET, CON CABLE ETHERNET RJ45 DESDE LA PANTALLA HASTA EL ROUTER DEL CLIENTE. (EXCLUIDO EL CABLE Y LA CONEXIÓN)**

UNA VEZ ECHA LA CONEXIÓN NUESTRO TECNICOS DARAN LAS INSTRUCCIONES PARA ENTRAR EN LA PANTALLA A TRAVES DE UNA DIRECCION IP, PARA QUE EL INFORMATICO DEL CLIENTE PUEDA ENRUTAR EL ACCESO. LA CONFIGURACION DEL ACCESO NO ESTA INCLUIDA EN ESTE SUMINISTRO.